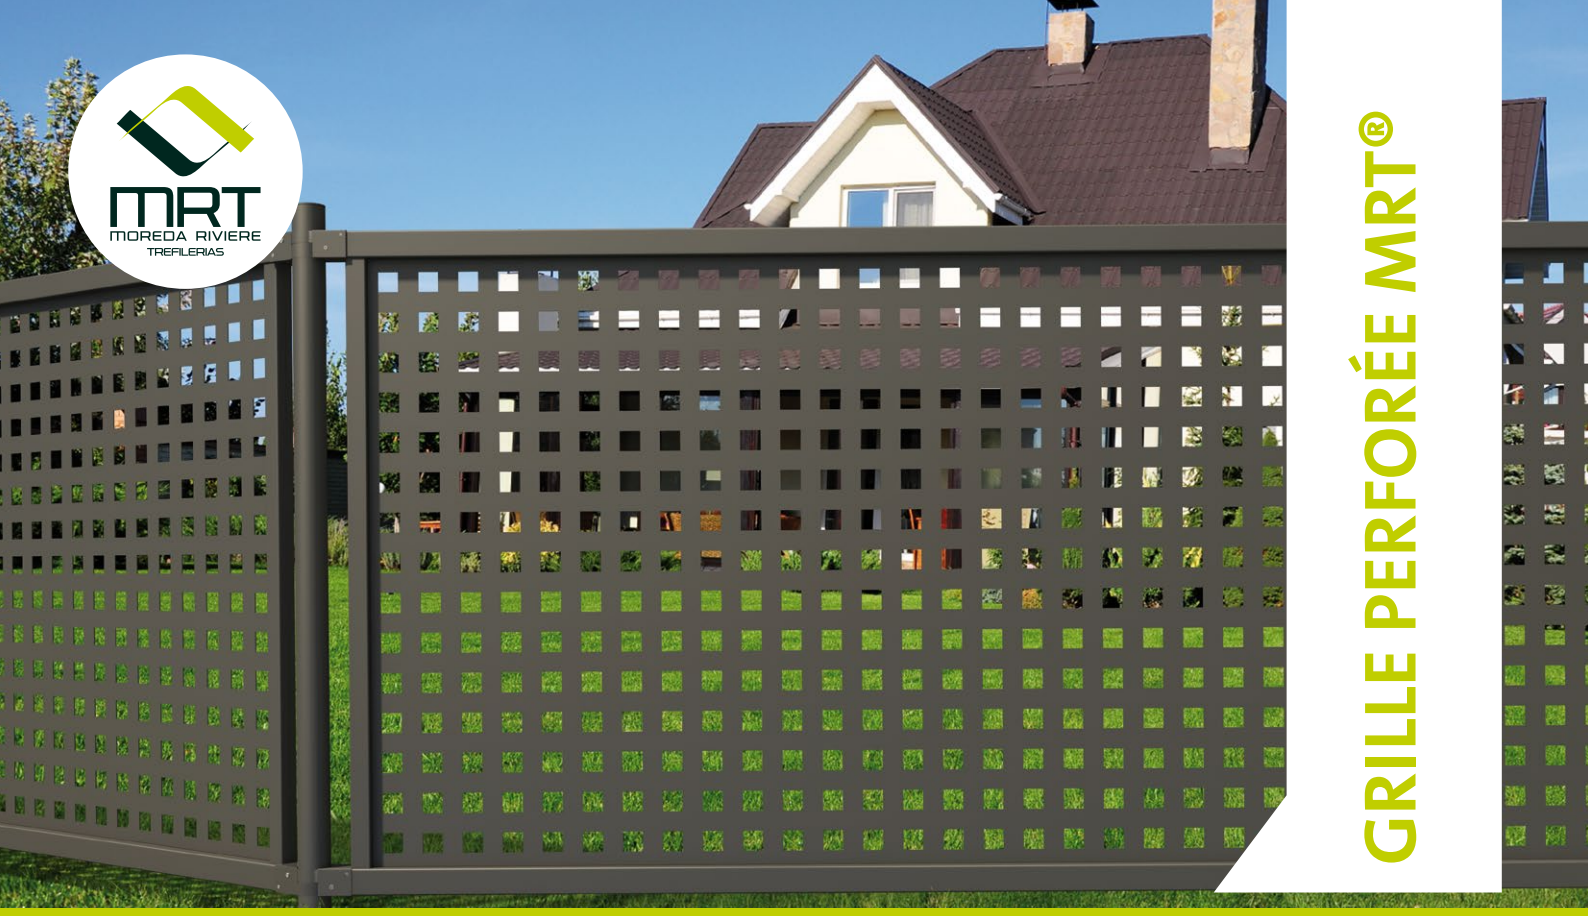

GRILLE PERFORÉE MRT®

La grille perforée MRT® offre sécurité et intimité.

Points forts

- Crée une ambiance intimiste.
- Montage facile et rapide sans soudures.
- Idéal pour les zones résidentielles.

Caractéristiques

- Lisse haute et basse : 40 x 40 x 1,5mm
- Profils verticaux : 30 x 30 x 1,5mm
- Tôle galvanisée. Epaisseur : 1,5mm

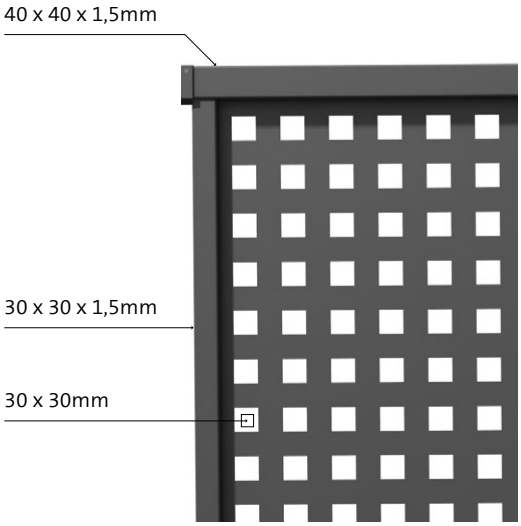

Esthétique

- 10 couleurs RAL stantard :

- L'OXIDON : une texture métallisée pour une finition de luxe.

- Galvanisée à chaud

Revêtement GARANTIE 10 ANS

- Tôle d'acier galvanisé selon la norme EN 10142.
  Epaisseur du zinc: 70 gr/m² minimum.

- Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation microcristalline.
  Epaisseur du polyester : 80 microns minimum.



Standard du marché: Phosphatation amorphe

Processus MRT: Phosphatation microcristalline

Dimensions standards

Hauteur nominale (m)	Grille		Poteau (à sceller)	
	Hauteur (m)	Longueur (m)	Profil (mm)	Hauteur (m)
0,60	0,69	2,48	Ø 60 x 2	1,00
1,00	0,99			1,30
1,50	1,50			1,90

Autres dimensions sur demande.

Installation

- Un poteau unique pour gérer toutes les configurations : départ, angles, redans... et ce sans soudures grâce à son collier métallique discret.

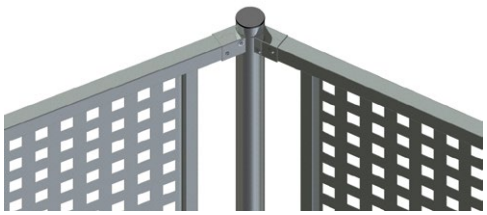

- Entraxe poteaux pour l´installation : 2.560mm.

Produits associés

PORTAILS ET PORTILLONS

CLASSIC PLUS barreaudé : pivotant, barreaudage 25 x 25mm

CLASSIC grillagé : pivotant, grillage 50 x 50mm

HERCULES® : pivotant, remplissage panneaux HERCULES® Plus