



# GRILLE ONDAS MRT®


La Grille ONDAS MRT® est idéal pour délimiter les espaces publics.

## Points forts

- ♦
- ♦ Montage facile et rapide sans soudures.
- ♦ Haute rigidité.

## Caractéristiques

- ♦ Lisse haute et basse: 40 x 40 x 1,5 mm
- ♦ Vide entre barreaux= 120 mm
- ♦ Barreaux: Ø 20 x 1,5 mm

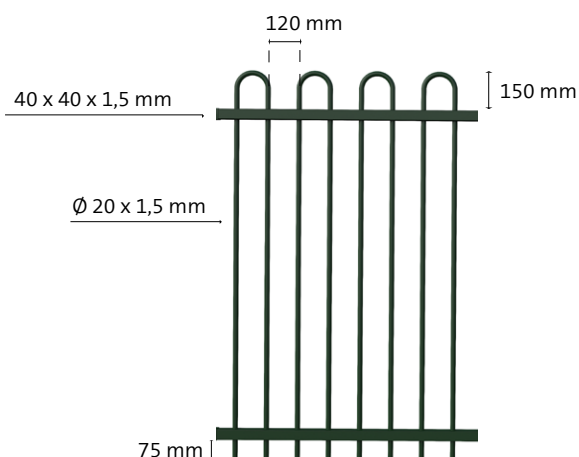

## Esthétique

- ♦ 10 couleurs RAL standard:



- ♦ L'OXIDON: une texture métallisée pour une finition de luxe.




- ♦ Galvanisée à chaud.

## Revêtement GARANTIE 10 ANS



- ♦ Tôle d'acier galvanisé selon la norme EN 10142.  
Épaisseur du zinc: 70 gr/m<sup>2</sup> minimum.
- ♦ Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation microcristalline.  
Épaisseur du polyester: 80 microns minimum.



STANDARD  
DU MARCHÉ:  
PHOSPHATATION  
AMORPHE



PROCESSUS MRT:  
PHOSPHATATION  
MICROCISTALLINE


## Dimensions standards

Grille		Poteau (à sceller)		Poteau (sur platine)	
Hauteur (m)	Longueur (m)	Profil (mm)	Hauteur (m)	Profil (mm)	Hauteur (m)
0,6	2,75	Ø 60 x 2	1,0	Ø 60 x 2	0,75
0,8			1,1		0,85
1,0			1,3		1,05
1,2			1,5		1,25
1,5			1,9		1,55
1,7		Ø 60 x 3	2,1	Ø 60 x 3	1,75
1,8		Ø 60 x 2	2,25	Ø 60 x 2	1,95
1,9		Ø 60 x 3	2,25	Ø 60 x 3	1,95
2,0		Ø 60 x 3	2,35	Ø 60 x 3	2,05

Autres dimensions sur demande.

## Installation

- ♦ Un poteau unique pour gérer toutes les configurations: départ, angles, redans... et ce sans soudures grâce à son collier métallique discret.

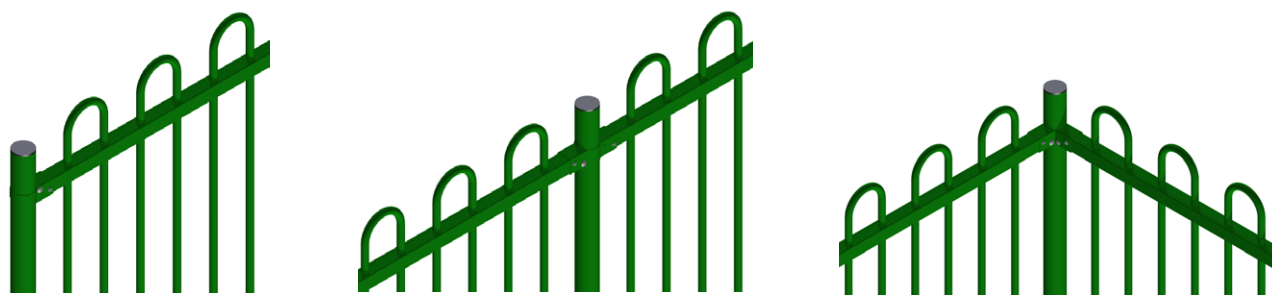

- ♦ Entraxe poteaux pour l'installation: 2.835mm.

## Produits associés

HERCULES® : pivotant, remplissage panneaux HERCULES® Plus

CLASSIC PLUS barreaudé : pivotant, barreaudage 25 x 25mm

CLASSIC grillagé : pivotant, grillage 50 x 50mm

