



Fortinet®

LE SYSTÈME FORTINET EST
UN SYSTÈME COMPLET, QUI
COMPREND UN GRILLAGE
SOUDÉ PLASTIFIÉ EN
ROULEAUX ASSOCIÉ À DES
POTEAUX BEKAACLIP. IDÉAL
POUR LES SITES
INDUSTRIELS, LES
AÉROPORTS ET LES SITES
MILITAIRES.

Atouts

Rigidité

Les mailles carrées sont rigides grâce aux fils de diamètre important. Ces caractéristiques offrent au grillage une solidité spécifique et une importante résistance à la traction.

Longue durée de vie


Le grillage est galvanisé, soudé à chaque intersection puis plastifié avec une adhésion parfaite. Les poteaux Bekaclip sont galvanisés à l'intérieur et à l'extérieur, passivés, plastifiés et recouverts d'un capuchon.

Installation rapide et parfaite

Les poteaux Bekaclip, munis d'une feuillure de fixation, garantissent une installation rapide et professionnelle et un grillage tendu de façon optimale. Un minimum d'accessoires est requis pour la pose.

Système complet

Le système Fortinet est complet avec des hauteurs de rouleaux différentes, les poteaux Bekaclip et un large assortiment de portails pivotants ou coulissants.

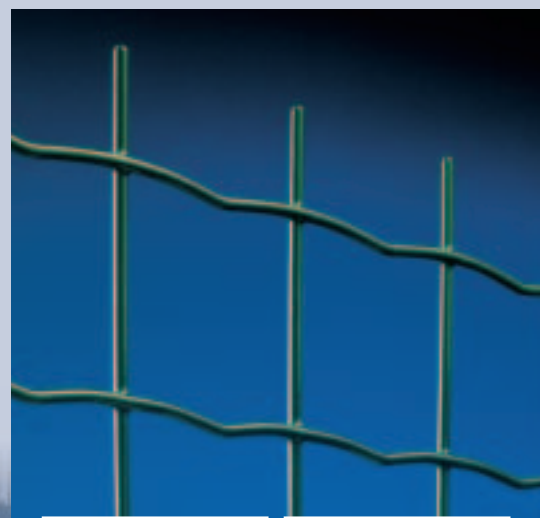

Fortinet Medium



Fortinet Super

BETAFENCE France SA
Parc de Haute Technologie
2, rue Alexis de Tocqueville
F-92183 Antony-Cedex
France
Tél.: + 33 (01) 40 96 26 22
Fax: + 33 (01) 40 96 26 06
info.france@betafence.com
www.betafence.com



Grillage

Grillage galvanisé (50,8 x 50,8 mm), soudé à chaque intersection et ensuite plastifié. Les fils horizontaux sont crantés à chaque maille. Le grillage dispose sur un des côtés des picots défensifs de 25,4 mm (à partir de 1500 mm) à poser en haut ou en bas. Longueur des rouleaux : 25 m.

Portails

Le système Fortinet est complet avec les portails type Fortinet ou Robusta : simples ou doubles, coulissants ou pivotants.

Couleurs

Grillage : vert 6073
Poteaux : Vert RAL 6005



Applications

	Medium	Super
Jardins privés	•	•
Parcs	•••	••
Ecoles	••	••
Terrains de sports	••	••
Entrepôts	•	••
Bâtiments industriels	••	•••
Bâtiments publics	••	••
Aéroports	••	•••
Domaines militaires	••	•••

• Possible - •• Recommandé - ••• Idéal

TYPES DE FORTINET					
Type	Dimensions des mailles en mm	Diamètre des fils		Résistance à la traction	
		Fils horizontaux en mm	Fil verticaux en mm	Fils horizontaux en N/mm ²	Fil verticaux en N/mm ²
Fortinet Medium	50,8 x 50,8	2,95	2,95	400 - 550	650 - 850
Fortinet Super	50,8 x 50,8	3,50	3,50	400 - 550	600 - 800

Poteaux Bekaclip

Le système Fortinet avec ses poteaux Bekaclip garantit une clôture optimale. Les poteaux de tension et les poteaux intermédiaires sont munis d'une feuillure de fixation, ont un contour rond et sont recouverts d'un capuchon en matière synthétique.

Les clips de fixation sont en inox. Galvanisés à l'intérieur et à l'extérieur avec une épaisseur minimale (2 faces combinées) de 275 g/m² selon la norme européenne 10147. Après passivation, les poteaux sont plastifiés (couche de polyester de 60 microns minimum).

ASSORTIMENT FORTINET MEDIUM											
Hauteur clôture finie en mm	Hauteur du rouleau en mm	Ronce en mm	Poteaux de tension Bekaclip			Jambes de force rondes			Poteaux intermédiaires Bekaclip		
			Longueur en mm	Diamètre en mm	Epaisseur en mm	Longueur en mm	Diamètre en mm	Epaisseur en mm	Longueur en mm	Diamètre en mm	Epaisseur en mm
1020	1020	-	1500	44	1,00	1500	38	1,50	1500	44	1,00
1220	1220	-	1700	48	1,50	1750	38	1,50	1700	44	1,00
1500	1500	-	2000	48	1,50	2200	38	1,50	2000	48	1,50
1800	1800	-	2500	60	2,00	2700	38	1,50	2300	48	1,50
2010	2010	-	2700	60	2,00	2700	38	1,50	2500	48	1,50
2510	2510	-	3250	60	2,00	3000	48	1,50	3000	60	2,00
Configuration avec 1 rang de ronce, bavolet droit											
2000	1800	200	2700	60	2,00	2700	38	1,50	2500	48	1,50
2210	2010	200	3000	60	2,00	3000	38	1,50	3000	48	1,50
Configuration avec 3 rangs de ronce, bavolet droit											
2250	1800	450	3000	60	2,00	3000	38	1,50	3000	48	1,50
2460	2010	450	3000	60	2,00	3000	38	1,50	3000	48	1,50
Configuration avec 3 rangs de ronce, bavolet incliné											
2100	1800	3 rangs	3250	60	2,00	2700	38	1,50	3100	48	1,50
2310	2010	3 rangs	3250	60	2,00	3000	38	1,50	3100	48	1,50
2935	2510	3 rangs	3600	60	2,60	2700	38	1,50	3600	60	2,00

ASSORTIMENT FORTINET SUPER											
Hauteur clôture finie en mm	Hauteur du rouleau en mm	Ronce en mm	Poteaux de tension Bekaclip			Jambes de force rondes			Poteaux intermédiaires Bekaclip		
			Longueur en mm	Diamètre en mm	Epaisseur en mm	Longueur en mm	Diamètre en mm	Epaisseur en mm	Longueur en mm	Diamètre en mm	Epaisseur en mm
1500	1500	-	2300	60	2,00	2200	38	1,50	2000	48	1,50
1800	1800	-	2500	60	2,00	2700	38	1,50	2300	48	1,50
2010	2010	-	2700	70	2,00	2700	38	1,50	2500	60	2,00
2510	2510	-	3250	70	2,00	3000	48	1,50	3000	60	2,00
Configuration avec 1 rang de ronce, bavolet droit											
2000	1800	200	2700	70	2,00	2500	48	1,50	2500	48	1,50
2210	2010	200	2700	70	2,00	3000	48	1,50	3000	60	2,00
Configuration avec 3 rangs de ronce, bavolet droit											
2250	1800	450	2700	70	2,00	3000	48	1,50	3000	48	1,50
2460	2010	450	3250	70	2,00	3000	48	1,50	3000	60	2,00
Configuration avec 3 rangs de ronce, bavolet incliné											
2100	1800	3 rangs	3250	60	2,00	2700	38	1,50	3100	48	1,50
2310	2010	3 rangs	3250	60	2,00	3000	48	1,50	3100	48	1,50
2935	2510	3 rangs	3600	60	2,00	3000	48	1,50	3600	60	2,00

